


# 立平 380 (吊子タイプ)

立平 380 (吊子タイプ)

## 強い、完璧な防水性 美しい…アーチ屋根

### 断面形状

(単位：mm)

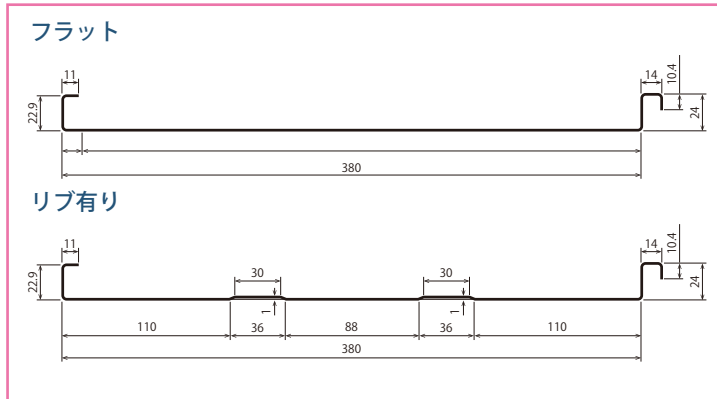

半径 R=5m 以上に対応します。  
アーチ形状はさざ波、ヨコリブ模様の仕上げになります。  
グレード感のある美しいアーチ屋根が表現できます。

### 完全防水のはぜ締め工法

特殊シーリング材装着のはぜ締めで、防水性に優れた頑丈な屋根に仕上げます。雨・風による正圧・負圧荷重に強い構造です。


### 美しい屋根です。

耐久性のある素材を用いた、現代感覚にマッチしたシャープな金属屋根です。住宅・店舗・学校・工場など幅広い用途に適します。



まぜのおか 管理棟・交流棟

### 吊子



カラクサ・R=5m～



立上げ 35~100m/m

### 製品規格

使用原板巾	455mm
働き巾	380mm
m <sup>2</sup> 当り必要 m 数	2.64m
使用勾配	5/100 以上
最小曲げ半径	5m 以上 (サザナミ)
断熱材裏貼り	オプション

\*製品長さは、最小700mmです。

### 使用材料

使用原板名	板厚 mm
ガルバリウム鋼板	0.35~0.5
カラーガルバリウム鋼板	
フッ素樹脂塗装鋼板	
カラーステンレス	

\*カラーステンレスは、リブ付きをおすすめします。

### 性能試験 (負圧)

4000 Pa (4000 N/m<sup>2</sup>)  
板厚 t = 0.4  
高強度吊子仕様  
7500Pa (7500 N/m<sup>2</sup>)  
板厚 t = 0.4

### 各部納め図

