

鋼板商品各種 (淀川製鋼所)


鋼板商品各種

環境にやさしいクロムフリー処理ガルバリウム鋼板 ガルバリウム鋼板 (ヨド GL エコグリーン)

JIS 規格品：JIS-G3321
不燃材料：NM-8697

溶融 55%A l-Zn 合金めっき鋼板

- アルミ 55%、亜鉛 43.4%、シリコン 1.6%からなる合金めっき鋼板。
- ヨドコウ独自の技術と経験から得た加工適性を付与することにより、より加工しやすくて高耐久性表面処理鋼板です。
- アルミニウム特性（耐食性・加工性・耐熱性・熱反射性）と、亜鉛の特質（鉄に対するガルバニックアクション）により、耐久性が特に出ぐれ、あらゆる用途に役立つ優秀な新素材です。
- 従来の溶融亜鉛めっき鋼板に比べて 3~6 倍の寿命を持ち、熱反射率は約 2 倍。素材そのものが銀白色で美しく輝きます。

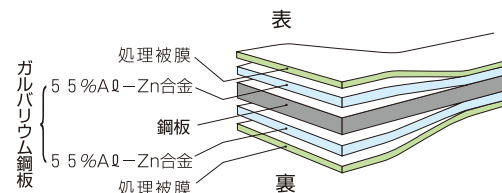


日本鉄鋼連盟 亜鉛鉄板委員会
材料標準保証規格 10 年
保証：穴あき 10 年保証

外装用クロムフリー GL カラー スーパーバリアカラー GL (耐汚染性塗装鋼板)

JIS 規格品：JIS-G3322
不燃材料：NM-8697

塗装溶融 55%A l-Zn 合金めっき鋼板

- 水に馴染む（親水性）塗膜が雨水で汚れを落とします。
- 塗膜が緻密（高架橋性）で汚れが塗膜に食い込みにくい。
- 緻密で水に馴染む塗膜に付いた汚れは軽く拭けば除去できます。
- 緻密（高架橋性）な塗膜は耐酸性雨、雪性にも優れます。

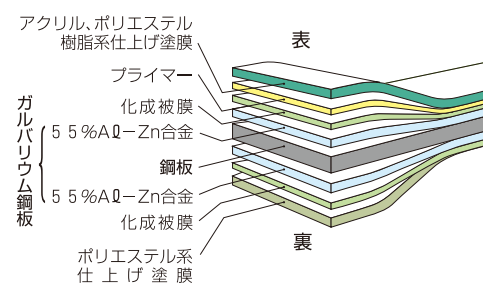


日本鉄鋼連盟 亜鉛鉄板委員会
材料標準保証規格 10 年
保証：穴あき及び赤錆 10 年保証

外装用クロムフリー GL カラー ヨドハイブリッドカラー GL (低フッ素樹脂塗装鋼板)

JIS 規格品：JIS-G3322
不燃材料：NM-8697

塗装溶融 55%A l-Zn 合金めっき鋼板

- フッ素が持つ利点（耐候性、耐薬品性、加工性）を持ち、フッ素が持つ欠点（コスト、耐疵付性・赤錆発生の花咲現象）を塗膜で補いつつ、耐久性に優れたガルバリウム鋼板との組合せにより、今までなかった最高のカラー鋼板が生まれました。
- このヨドハイブリッドカラー GL は長期の色艶維持や酸性雨による赤錆対策などの多くの長所を持った新しい製品です。

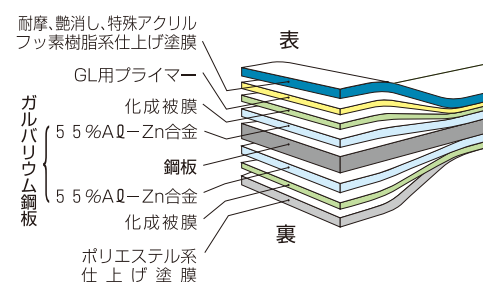

日本鉄鋼連盟 亜鉛鉄板委員会
材料標準保証規格 10 年
保証：穴あき及び赤錆 10 年保証


保証：塗膜（割れ、剥がれ）15 年保証

ヨドカラー GL

JIS 規格品：JIS-G3322
不燃材料：NM-8697

塗装溶融 55%A l-Zn 合金めっき鋼板

- 従来の亜鉛めっき鋼板の 3~6 倍の寿命で、長期にわたる耐食性・耐久性の維持が期待できる優れた性能を持つ原板にヨドカラー色を塗装。
- 一定の PH では従来の亜鉛めっき鋼板の 6~8 倍の耐酸性を持っています。強度の酸性雨（PH5.6 以下の降水を ACIDRAIN と呼びます。）にも耐えることができます。

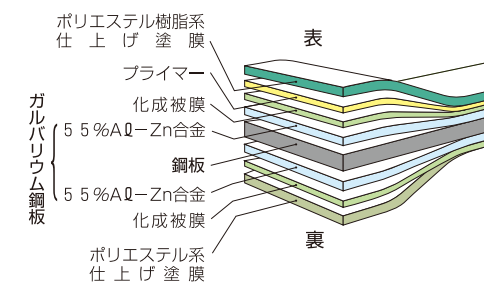


日本鉄鋼連盟 亜鉛鉄板委員会
材料標準保証規格 10 年
保証：穴あき及び赤錆 10 年保証

GL カラー萌 (きざし)

JIS 規格品：JIS-G3322
不燃材料：NM-8697

塗装溶融 55%A l-Zn 合金めっき鋼板

- 塗装用基材には、定評のあるヨドコウガルバリウムを採用しております。
- 塗膜意匠はテクテクしないマット調を目指し、マット調仕上げで耐食性、耐候性も向上し、落ち着いた仕上がりになっています。ヨド GL カラー萌は用途を限定せず、住宅、非住宅を問わず、建物内、外装材の多用途展開を視野にいれ、カラーバリエーションも豊富に揃えております。
- 基材にガルバリウムを採用することで、裏面塗装は対スベリ性を考慮したサービスコート仕上げとしております。
- 濃色は艶移りを低く抑える配慮と、淡彩色は耐汚染に配慮してあります。

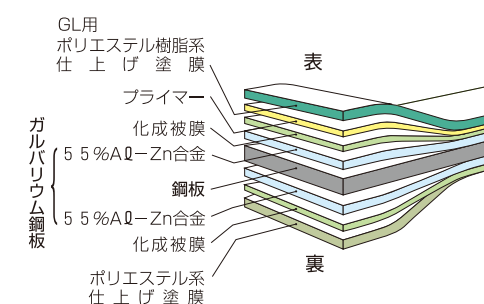


日本鉄鋼連盟 亜鉛鉄板委員会
材料標準保証規格 10 年
保証：穴あき及び赤錆 10 年保証

ヨドフロン GL (耐久性フッ素樹脂塗装鋼板)

JIS 規格品：JIS-G3322
不燃材料：NM-8697

塗装溶融 55%A l-Zn 合金めっき鋼板

- ヨドコウのガルバリウム鋼板にフッ素樹脂塗装を施したプレコート鋼板。
- 耐候性・耐食性・耐汚染性・耐熱性・そして加工性など屋根材に求められる特性をすべてそなえています。

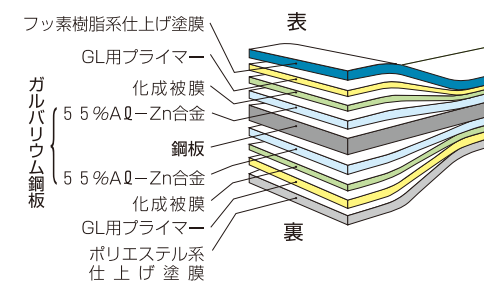


保証：塗膜（変色・白亜化）20 年保証

ヨドタフロン GL

JIS 規格品：JIS-G3322
不燃材料：NM-8697

塗装溶融 55%A l-Zn 合金めっき鋼板

- ガルバリウム鋼板に耐摩低光沢フッ素樹脂を塗装した最高級プレート鋼板。
- 耐摩耗、耐食性、耐薬品性、耐熱性、耐紫外線効果など最高水準の性能を発揮します。

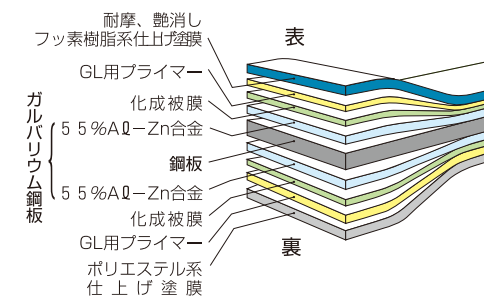

保証：塗膜（変色・白亜化）20 年保証